



Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Horstedt

Bauzeit: 18.09.2019 bis 08.12.2020

www.lk-row.de





- **Bauleistungen**

Entwässerung:


- 800 m Neubau Regenwasserkanal Durchmesser DN 300 bis DN 800 mit 30 Schachtbauwerken
- Regenrückhaltebecken mit ca. 3.000 m³ Bodenaushub

Straßenbau:

- Ca. 2.800 m³ Bodenlieferung
- 3.500 m Bordsteine und Entwässerungsrinnen
- Ca. 5.000 m² Betonsteinpflaster
- Ca. 5.500 m² Asphalt
- Straßenbeleuchtung mit 35 Masten
- 2 Bushaltestellen

Kosten:

- | | |
|-------------------------|---|
| • Baukosten insgesamt | ca. 2.500.000,00 € (Schlussrechnung liegt noch nicht vor) |
| • Zuwendung Land: | ca. 1.187.000,00 € |
| • Anteil Landkreis: | ca. 700.000,00 € |
| • Anteil SG Sottrum: | ca. 345.000,00 € |
| • Anteil Gem. Horstedt: | ca. 255.000,00 € |

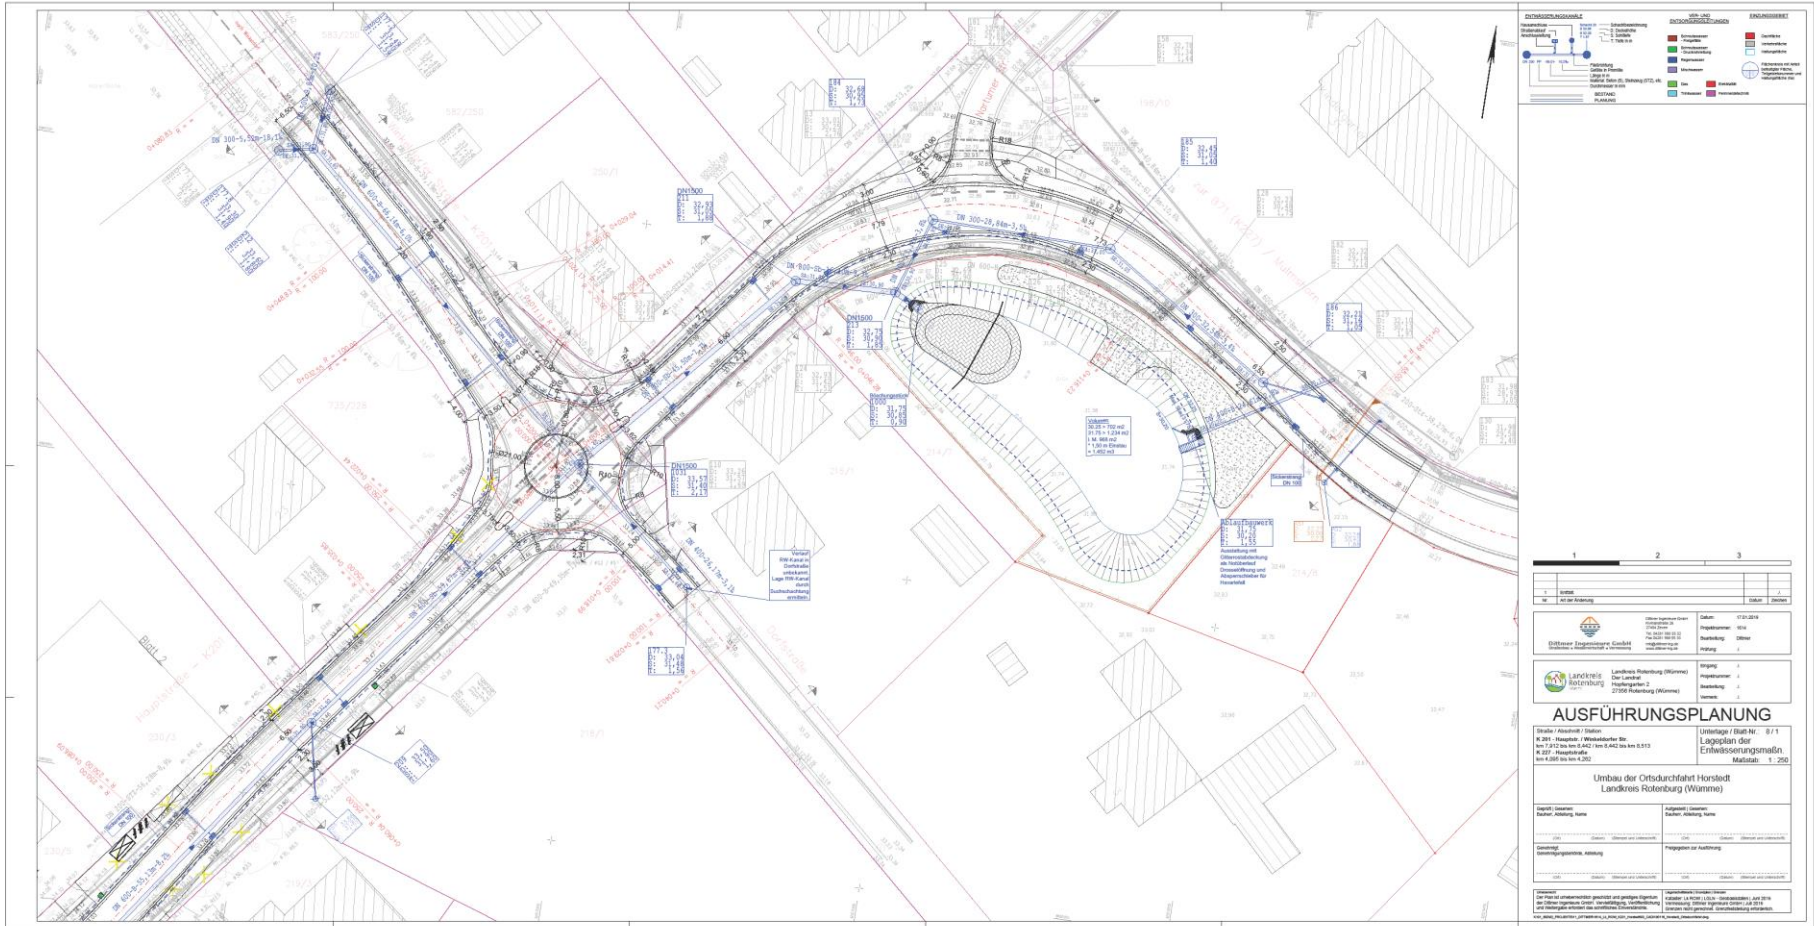

Regenrückhaltebecken












Kanalbau







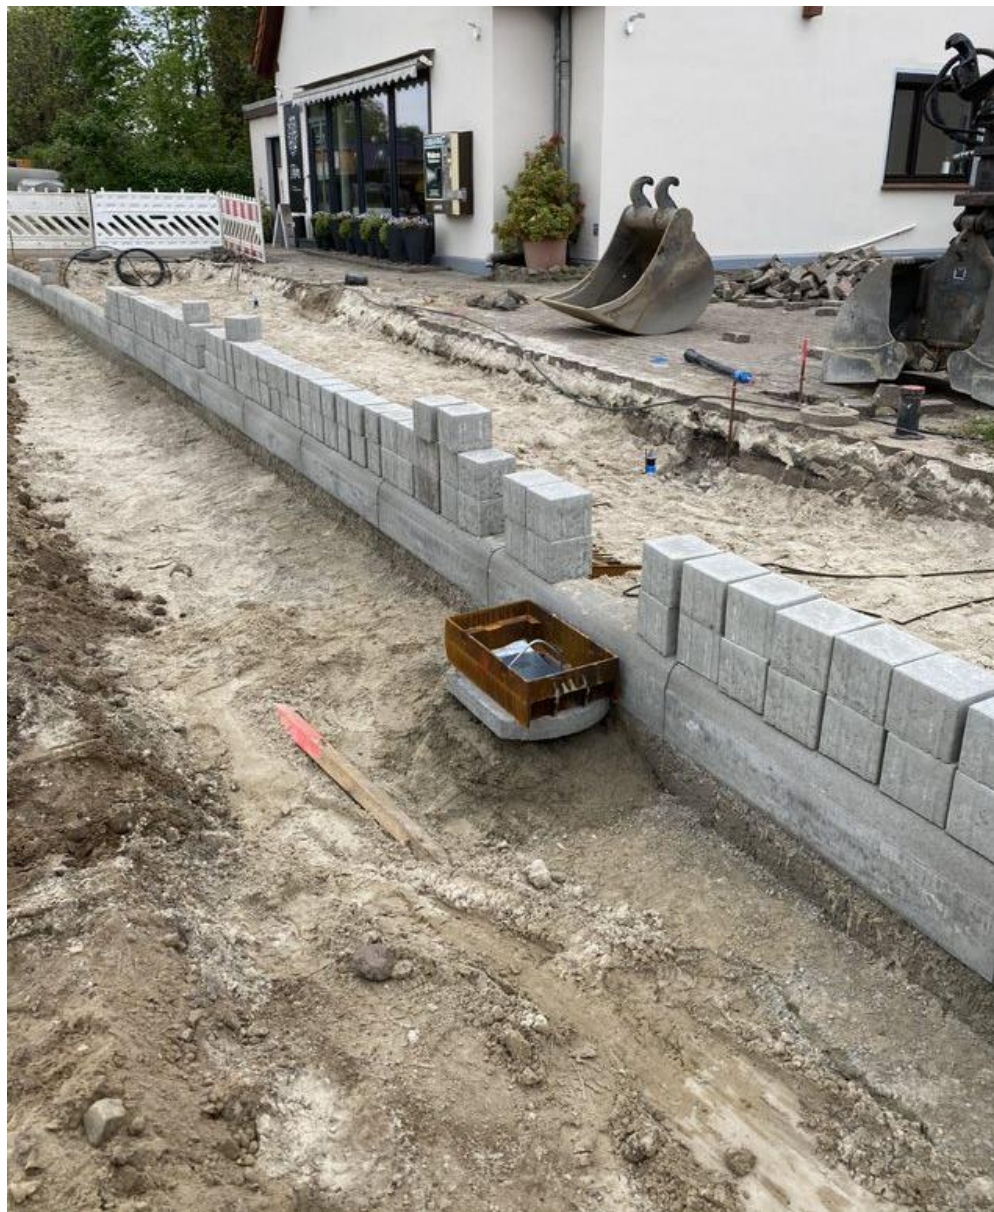



Asphalteinbau







Kreuzung vor Baubeginn



Kreisverkehr









Bäume Hauptstraße













Letzte Arbeiten bei Regen





Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

Ersatzneubau Wümmebrücke im Zuge der K212

www.lk-row.de





















Beginn der Bauarbeiten:
Verkehrsfreigabe:

30.11.2020
10.09.2021



Kosten:

Gesamt:	rd. 1,41 Mio. €
Zuschüsse des Landes (NGVFG):	rd. 0,65 Mio. €
Anteil des Landkreises:	rd. 0,76 Mio. €

Kenndaten Bauwerk:

Lichte Weite:	15,0 m
Fahrbahnbreite:	7,0 m
Gründungstiefe Spundwand ab Widerlagerunterkante:	13,0 m

Statisches System:	vorgespannte Plattenbalken mit Ortbetonerfüllungsplatte
--------------------	--

Stahlmenge:	43,0 t
Betonmenge:	270,0 m ³



Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

Neubau Radweg Wense – Viehbrock (K 120)

Bauzeit: November 2020 bis August 2021

www.lk-row.de

Radweg im Bau



2.6.2021 13:46

Radweg nach Fertigstellung



9.8.2021 09:17

Radweg nach Fertigstellung



Radweg nach Fertigstellung



9.8.2021 09:19

Radweg nach Fertigstellung



Fahrbahnnteiler im Bau



Fahrbahnnteiler nach Fertigstellung



2.8.2021 10:57

Fahrbahnnteiler nach Fertigstellung



2.8.2021 10:59



Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

Vandalismusschaden Sporthalle Ratsgymnasium

Stand September 2021

www.lk-row.de



**Lichtkuppeln herausgerissen und
vom Dach geworfen
insgesamt 5 Lichtkuppeln defekt**



**Verwüstung im
Sanitärbereich**



**Fassadenplatten teils mit
Unterkonstruktion+ Fallrohre abgerissen**



**Kunststoff- Dachbahn
aufgeschnitten , teilw.
Dämmung beschädigt**



**Trocknungsversuch in
großer Halle**



**Demontage Schwingboden
kleine Halle**



**Kernbohrung Fußboden Flure
und Umkleiden
Ergebnis: Böden durchfeuchtet**



**Demontage Deckenverkleidung
Umkleiden + Duschbereich**



**Aufstellen Container für
Sportgeräte**

Sachstand



▪ Sofortmaßnahmen

- Aufräumen und Entsorgung, Wasser beseitigen, Demontage, Notabdichtung Dach und Wiederherstellen der Entwässerung
- Kontakt zur Versicherung zur Begutachtung
- Information an die Schule und Vereine zum Nutzungsausfall bis auf Weiteres

▪ notwendige Mängelbeseitigung

- Gymnastikhalle: Boden vollständig unter Wasser, keine Trocknung möglich, daher vollständiger Rückbau und Neumontage
- Große Halle: Boden ca. 1/3 unter Wasser, Trocknung konstruktionsbedingt möglich, unverzüglich begonnen
- Decke Umkleiden: Heraklithplatten + Mineralwolle voll Wasser, Rückbau notwendig, anschließende Trocknung und Überprüfung der Wände
- Böden Umkleiden und Flure: Estrich voll Wasser, nach Beprobung voraussichtlich Neuaufbau
- Herstellen neuer Dachabdichtung bzw. neuer Dachaufbau
- neue Dachkuppeln
- Schadstoffuntersuchung

Sachstand



- Kosten geschätzt ~ 230.000 € (Stand August 2021)
- Verursacher
 - zwei Kinder, 12 Jahre alt, keine Schüler des Ratsgymnasiums, polizeiliche Ermittlungen abgeschlossen und an Staatsanwaltschaft übergeben; aufgrund des Alters ist die Einstellung des Strafverfahrens zu erwarten
- nächste Schritte
 - nach Vorliegen einer endgültigen Rückmeldung der Versicherung -> Abstimmung zu Schadensregulierung
 - nach Einstellung Strafverfahren Prüfung von Regressforderungen gg. Verursacher



Christina Schultz

Landkreis Rotenburg (Wümme), Amt für Gebäudemanagement
Hopfengarten 2, 27356 Rotenburg (Wümme)

Telefon: (04261) 983 2200, Telefax: (04261) 983 882200

E-Mail: Christina.Schultz@lk-row.de